CONFIDENTIAL(B)

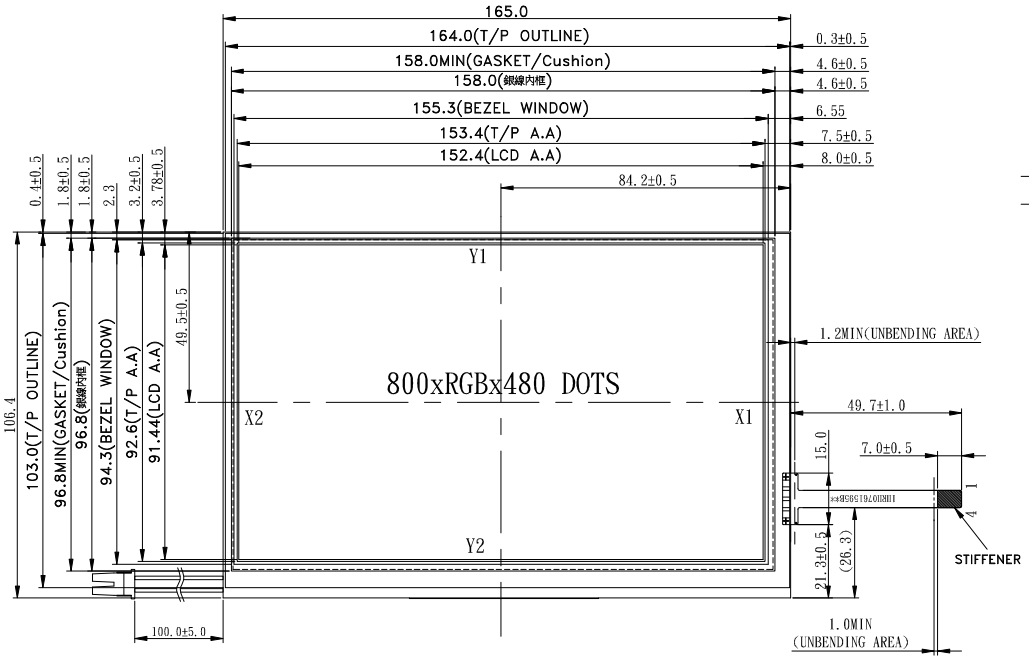

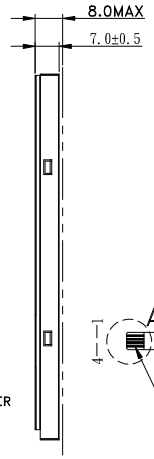

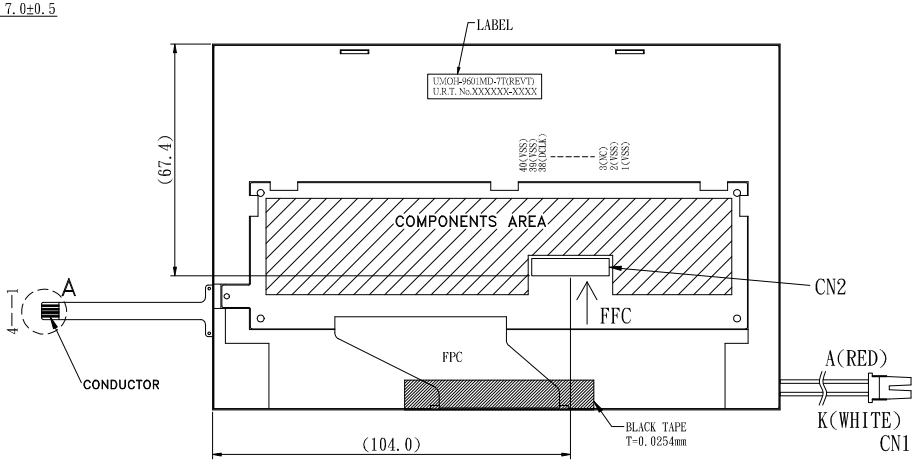

NOTE :
1. LCD : TFT TRANSMISSIVE TYPE , NORMAL BLACK
2. VIEWING DIRECTION : FULL
3. Top : -20~70°C , Tst : -30~80°C
4. LED COLOR : WHITE , 27 PCS DICE
   CONSTANT CURRENT : 210mA ; Vled=9.9V(TYP)
5. GENERAL TOLERANCE:±0.3
6. CN1:BHSR-02VS-1(JST) OR EQUIVALENT
7. CN2:04-6299-640-020-846+(KYOCERA) OR EQUIVALENT
8. THE MINIMUM BENDABLE RADIUS(INNER) OF THE FPC IS 0.5mm

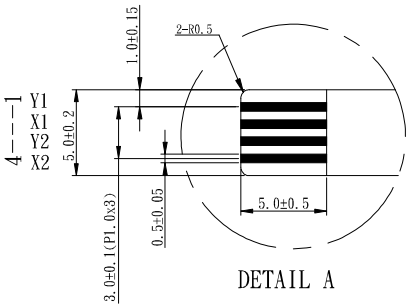

DETAIL A



DOTS DETAIL

REV	DATE	MODEL: UMOH-9601MD-7T(REVT)
1	Jan.05.22'	TITLE: OUTLINE DRAWING
2		DESIGN: H.F. kuo
3		CHECK: Emir Lu
4		APPROVAL: CKT Chen